

FACHADAS LIGERAS Y LUCERNARIOS





VISS FIRE

Los sistemas homologados VISS son la base de la fabricación de las construcciones de muros cortina y lucernarios de protección contra el fuego a aislamiento térmico. Las características de protección contra fuego se consiguen sin elementos complementarios sobre la estructura y obtenidas solamente por los accesorios y los elementos de relleno seleccionados. Las profundidades de 50 a 140 mm. autorizan un gran número de soluciones

Esta gama de muros cortina resistentes a las llamas y/o al fuego se componen de los mismos perfiles que el resto de sistemas, lo que los convierte en muros cortina con la misma estética que los normales.

Los sistemas VISS Fire cuentan con homologaciones según la nueva normativa europea de realización de ensayos para E30/E60/E90 y EI30/EI60/EI90, para fachadas verticales, y E30 para lucernarios o fachadas inclinadas.

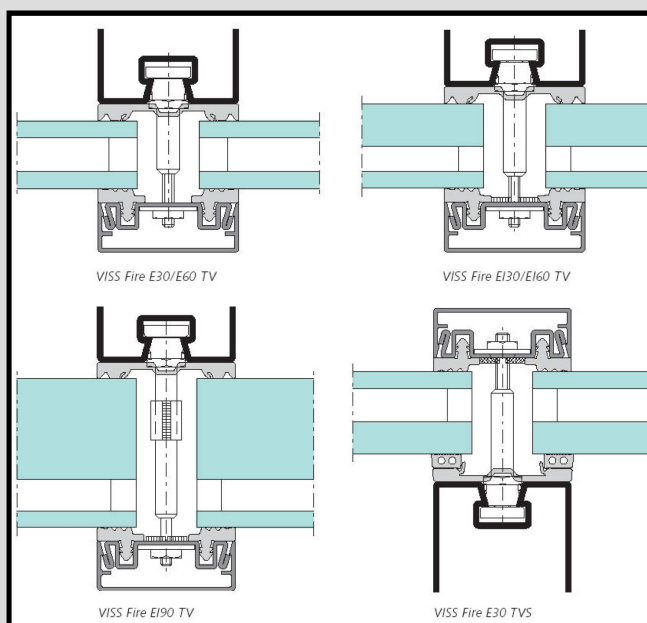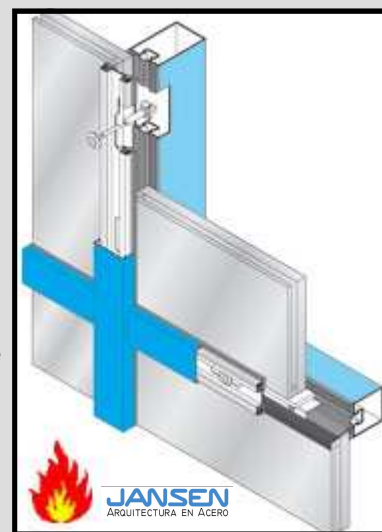

Marcado CE:

Estos son algunos de los valores obtenidos por los muros cortina JANSEN en los ensayos referentes al mercado CE de fachadas ligeras, según la EN 13830:

- Permeabilidad al aire: **AE**, según la EN 12152.
- Estanquidad al agua: **RE 1200**, según la EN 12154.
- Resistencia al impacto: **I5 / E5**, según la EN 14019.
- Resistencia a la carga de viento: **2000 Pa** (carga de uso), y **3000 Pa** (carga de seguridad), según la EN 13116.